




# LINHA AK


## CENTRÍFUGOS INLINE PRO

### CURVAS

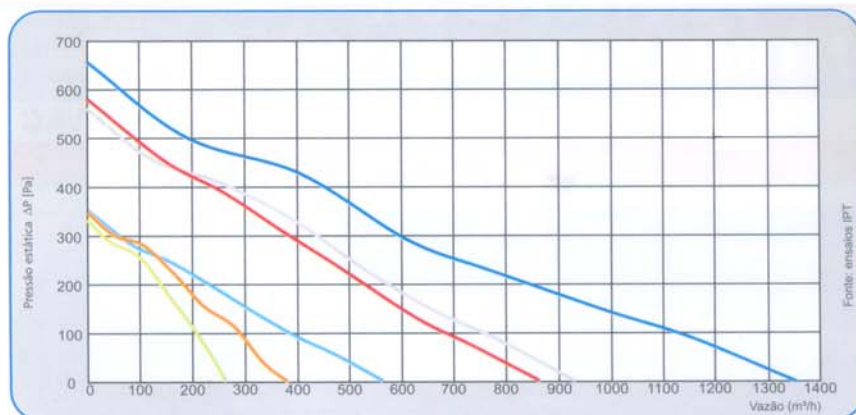

- █ AK 100
- █ AK 200
- █ AK 125
- █ AK 250
- █ AK 150
- █ AK 315

### DIMENSÕES

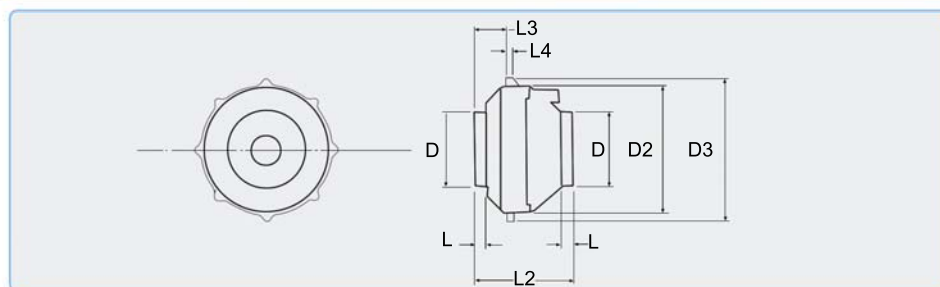

MODELO AK	100	125	150	200	250	315
D diam.	99	124	149	199	249	314
L	30	30	30	30	30	30
L2	247	247	230	230	230	275
L3	101	101	84	84	84	106
L4	18	18	18	18	18	18
D2	251	251	340	340	340	404
D3	288	288	379	379	379	452
Peso (kg)	2,1	2,1	2,6	3,9	3,9	5,0

Medidas em mm

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	AK100	AK125	AK150	AK200	AK250	AK315
Diâmetro	100	125	150	200	250	315
Tensão vca	220	220	220	220	220	220
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60	60
Potência (W)	75	75	90	160	160	215
RPM	2700	2700	2700	2750	2750	2700
Vazão máx. (m³/h)	265	385	560	865	925	1350
Pressão máx. (Pa)	340	350	355	582	570	660
Nível de ruído (dBA)	54	55	56	60	62	66